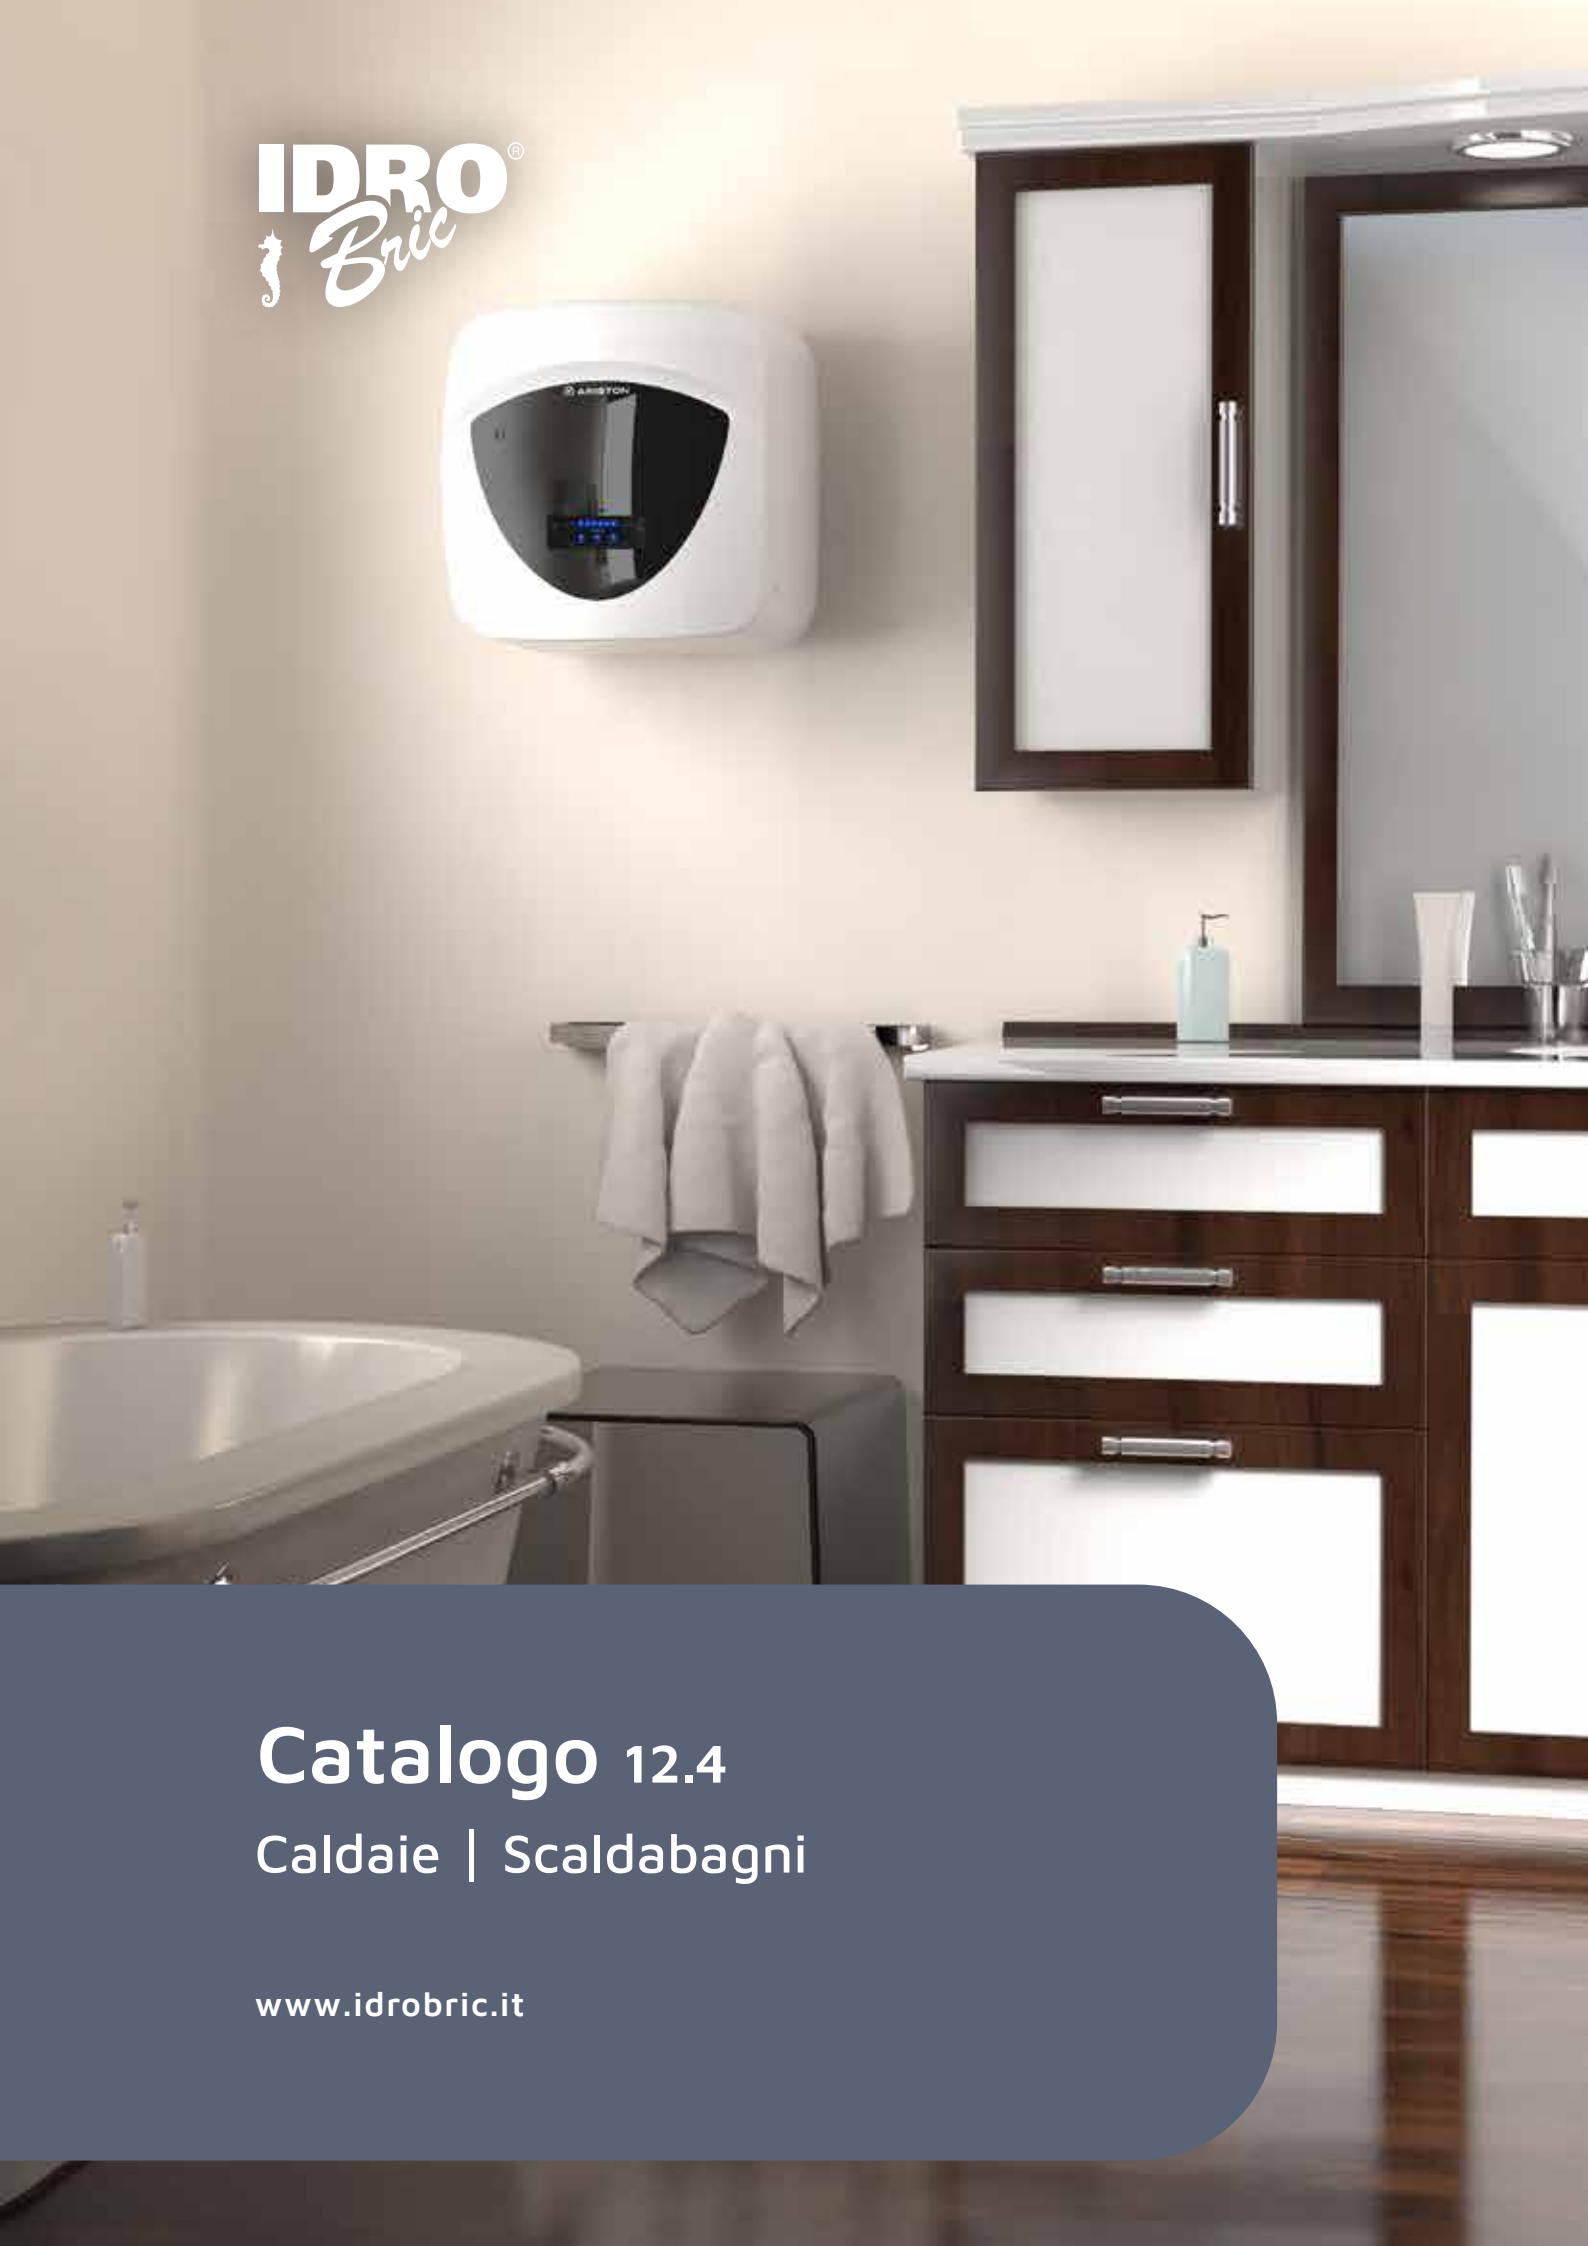

IDRO Bric®

Catalogo 12.4

Caldaie | Scaldabagni

www.idrobric.it

Catalogo caldaie-scaldabagni 12.4
2024 IDRO-BRIC® S.p.A. (09.2024)

IDRO-BRIC S.p.A.
Via dell'Industria, 4/b - 24040 Casirate d'Adda (BG) - Italy
Tel. +39 0363.326690 - Fax +39 0363.326710
info@idrobric.it - www.idrobric.it

Le misure sono da considerarsi indicative. Idro-Bric S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione

Caldaie a condensazione

Matis condens plus

Caldaia a condensazione compatta

- Scambiatore in acciaio inox AISI 304 L
- Display mini LCD
- Circolatore ad alta efficienza a modulazione continua
- Rapporto di modulazione 1:5
- Scambiatore sanitario a piastre
- Installazione in luoghi parzialmente protetti
- Scarico fumi 80, 60, 50 mm
- Silenziosa e compatta
- Funzionamento MET/GPL con kit di serie

Codice Idro bric		SCACAL0221CO	SCACAL0222CO
Codice Ariston		**3301327**	**3301328**
Tipo		Condensazione - camera stagna	Condensazione - camera stagna
Portata termica nominale max/min (riscaldamento)	kW	22,0/5,5	28,0/6,5
Portata termica nominale max/min (sanitario)	kW	26,0/5,5	30,0/6,5
Quantità di acqua calda (ΔT=25°C)	l,min	14,9	16,9
Tipo di Gas		Metano e GPL con kit trasformazione (incluso di serie)	Metano e GPL con kit trasformazione (incluso di serie)
Rendimento alla portata termica nominale (60/80°C)	%	97,0	97,9
Gradi di protezione impianto elettrico	IP	X5D	X5D
Consigliata per riscaldamento ambienti	mq	150 Max	200 Max
Peso netto	Kg	X	X
Codice ean		3234090853902	3234090853919
Dimensioni	mm	L 400 x a 745 x p 315	L 400 x a 745 x p 385
Classe energetica		A	A
Classe energetica in sanitario		A	A
Profilo di prelievo		XL	XL

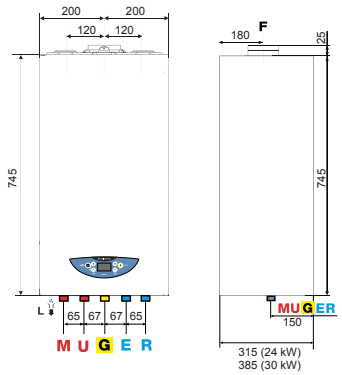

LEGENDA

M \ Mandata impianto Ø 3/4" gas
U \ Uscita sanitario Ø 1/2" gas
G \ Ingresso gas Ø 3/4" gas
E \ Entrata sanitario Ø 1/2" gas
R \ Ritorno impianto Ø 3/4" gas
F \ Scarico fumi (Ø mm)
F1: 60/100-80/125 (FF)
F2: 80/80 (FF)

ecoTEC pure

Caldaie murali a condensazione combinata da interno

› Acqua calda istantanea anche per piccole richieste

› Elevato comfort sanitario

› Condensazione con DNA Vaillant

› ★★★★ Rendimento in riscaldamento

› La soluzione più conveniente

› Affidabilità di ogni singolo componente testata dal LabTest Vaillant

› Le connessioni idrauliche verticali permettono una sostituzione senza pensieri

› Garanzia 2 anni

Codice Idro bric		**SCACAL0200ME**
Art. Vaillant		**10019985**
Tipo		Condensazione - camera stagna
Potenza termica ridotta - nominale riscald. (80/60°C)	kW	7,5 - 24,0
Potenza termica nominale in sanitario	kW	24,0
Quantità di acqua calda (ΔT=30°C)	l,min	13,5
Tipo di Gas		Metano
Stelle di rendimento (Dir. 92/42CEE)		★★★★
Gradi di protezione impianto elettrico	IP	IP X4 D
Consigliata per riscaldamento ambienti	mq	150 Max
Peso netto	Kg	30,8
Codice ean		4024074788653
Dimensioni H/P/L	mm	720 x 335 x 440
Classe efficienza riscaldamento		A
Classe efficienza sanitario		A
Profilo di prelievo		XL







1 Sifone della condensa (Raccordo per il sifone della condensa Ø 21,5 mm)
2 Collegamento di mandata riscaldamento, G3/4
3 Raccordo per la tubazione di scarico dellavalvola di sicurezzadell'impianto di riscalda-mento Ø 15 mm
4 Raccordo dell'acqua calda, G3/4
5 Raccordo del gas, G1/2
6 Rubinetto di riempimento
7 Raccordo dell'acqua fredda, G3/4
8 Collegamento di ritorno riscaldamento, G3/4
9 Rubinetto di svuotamento

Sistema coassiale

Kit coassiale orizzontale

1 Tubo terminale + 2 Rosoni epdm + Curva Compatibile con modelli:

Ariston - vaillant - beretta - Chaffoteaux

riello - sylber

Art.	Ean	Ø	Pack
SFUCAL0142KI	8007931062758	60/100	Scatola

Prolunga coassiale

Universale Maschio/femmina completo di guarnizione In pp

Art.	Ean	Ø	Pack
SCACAL0191PR	8007931069894	60/100 - L 1000	Scatola
SCACAL0190PR	8007931069887	60/100 - L 500	Scatola
SCACAL0189PR	8007931069870	60/100 - L 250	Scatola

Curva 90° coassiale

Maschio/femmina completo di guarnizione In pp

Art.	Ean	Ø	Pack
SCACAL0192CU	8007931069900	60/100	Scatola

Curva 45° coassiale

Maschio/femmina completo di guarnizione In pp

Art.	Ean	Ø	Pack
SCACAL0193CU	8007931069948	60/100	Scatola

Partenza verticale coassiali

In PP Compatibile con modello

Ariston - Vaillant - Beretta Chaffoteaux - Riello - Sylber

Art.	Ean	Ø	Pack
SFUCAL0143PA	8007931062789	60/100	Scatola

Sistema sdoppiato

Kit sistema sdoppiato

1 sdoppiatore con guarnizioni - 1 terminale di scarico fumi, 1 terminale di aspirazione aria - 2 tubi ø 80 da 1 mt. in PP, 2 curve ø 80 a 90° in PP

Compatibile con modelli: Ariston - vaillant - beretta Chaffoteaux - riello - sylber

Art.	Ean	Ø	Pack
SCACAL0201KI	8007931070487	60/100	Scatola

sdoppiatore universale in pp

Compatibile con modello Ariston - vaillant - beretta chaffoteaux - riello - sylber

Art.	Ean	Ø	Pack
SFUCAL0146SD	8007931062772	60/100	Scatola

partenza separate in pp

compatibile con modello Ariston - Chaffoteaux - Viessman

Art.	Ean	Ø	Pack
SFUCAL0144RA	8007931062697	60/100	Scatola

Partenza separate in pp

compatibile con modello Beretta - Riello - Sylber

Art.	Ean	Ø	Pack
SFUCAL0145RA	8007931062765	60/100	Scatola

Tubo

Maschio/femmina Ø 80 mm completo di guarnizione In pp, spessore 1,5 mm

Art.	Ean	mm	Pack
SFUCAL0125TU	8007931062543	200	Scatola
SFUCAL0126TU	8007931062536	100	Scatola
SFUCAL0127TU	8007931062550	50	Scatola
SFUCAL0128TU	8007931062550	25	Scatola

Curva 90°

Maschio/femmina completo di guarnizione In pp, spessore 1,5 mm

Art.	Ean	Ø mm	Pack
SFUCAL0129CU	8007931062567	80	Scatola

Curva 45°

Maschio/femmina completo di guarnizione In pp, spessore 1,5 mm

Art.	Ean	Ø mm	Pack
SFUCAL0130CU	8007931062574	80	Scatola

Tee

Maschio/femmina completo di guarnizione In pp, spessore 1,5 mm

Art.	Ean	Ø mm	Pack
SFUCAL0131TE	8007931062581	80	Scatola

Tee con scarico condensa

Maschio/femmina con scarico condensa completo di guarnizioni in pp

Art.	Ean	Ø mm	Pack
SFUCAL0132TE	8007931062598	80	Scatola

Caldaie tradizionali

Matis X

Caldaia murale compatta tiraggio naturale

- Display multifunzione digitale
- Circolatore alta efficienza a modulazione continua
- Predisposizione termoregolazione on-off
- Predisposizione sistemi solari circolazione naturale
- Sistema di autodiagnosi mediante codice
- Gestione zone mono-temperatura
- Scambiatore primario alettato in rame
- Tecnologia a doppio scambiatore
- Pressostato di minima integrato
- Filtri ingresso acqua fredda e ritorno riscaldamento
- **Basse emissioni di NOx < 56 mg/kWh**

Codice Idro bric		**SCACAL0217CO**
Art. Ariston		**3301316**
Tipo		Camera aperta - Tiraggio naturale
Portata termica nominale max/min PCI	kW	25,8 / 11,0
Portata termica in sanitario max/min PCI	kW	27 / 11
Rendimento di combustione (ai fumi)	%	93,3
Contenuto di Nox ponderato (G20)	mg/kWh	31
Temperatura fumi (G20)	°C	111
Pressione di alimentazione gas metano G20	mbar	20
Temperatura di riscaldamento max/min	°C	82 / 35
Temperatura sanitario max/min	°C	60 / 36
Pressione acqua sanitaria max	bar	7
Quantità di acqua calda (ΔT=25°C)	l,min	14,2
Tipo di Gas		Metano
Gradi di protezione impianto elettrico	IP	X4D
Consigliata per riscaldamento ambienti	mq	150 Max
Peso netto	Kg	25,0
Codice ean		5414849775282
Dimensioni	mm	L 440 x a 770 x p 315
Classe energetica		C
Classe energetica in sanitario		B
Profilo di prelievo		XL

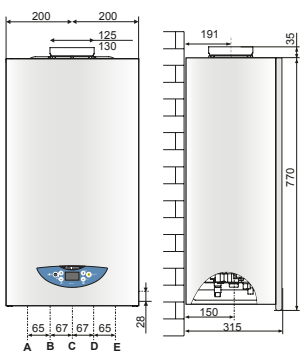

SCACAL0220KI	5414849786035
Kit trasformazione a gpl per ariston matis c.a. low nox	

LEGENDA

A \ Mandata impianto Ø 3/4" gas
B \ Uscita sanitario Ø 1/2" gas
C \ Ingresso gas Ø 3/4" gas
D \ Entrata sanitario Ø 1/2" gas
E \ Ritorno impianto Ø 3/4" gas

Scaldabagni a gas

Next Evo X

Scaldacqua a gas istantaneo a camera stagna

› Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018

› Ultra compatto: solo 16,5 cm di profondità (mod. 11 litri)

› Controllo della temperatura tramite sonde NTC all'ingresso e all'uscita dello scambiatore

› Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma con risparmio di gas fino al 25% rispetto alle vecchie generazioni

› Funzionamento con pressione acqua 0,2 bar

› Funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 2,5 l/min

› Integrabile con sistemi solari termici

› Protezione elettrica IPX4D

› Installazione interna

Fino a

Codice Idro bric		SCASCA0209EL	SCASCA0210EL	SCASCA0211EL	SCASCA0212EL
Art. Ariston		**3632431**	**3632432**	**3632433**	**3632434**
Tipo di Gas		Metano	Gpl	Metano	Gpl
Emissioni NOx	mg/kWh	45	45	47	47
Potenza termica nominale	kW	22	22	31	31
Potenza termica minima	kW	7	7	8,5	8,5
Campo di modulazione		1:3	1:3	1:3	1:3
Portata termica nominale	kW	19,5	19,5	26	26
Portata termica minima	kW	6,3	6,3	7,4	7,4
Pressione massima nominale	bar	10	10	10	10
Pressione minima di funzionamento	bar	0,1	0,1	0,1	0,1
Portata minima di funzionamento	l,min	3,2	3,2	3,2	3,2
Portata con salto termico (Δt) 25 °C	l,min	11	11	16	16
Tensione di alimentazione (Freq. 50 HZ)	V	230	230	230	230
Potenza massima assorbita	W	33	33	44	44
Potenza sonora	dB(A)	58	58	63	63
Tipo di protezione	IP	X4	X4	X4	X4
Peso netto	Kg	13	13	15	15
Codice ean		6927828020789	6927828020796	6927828020802	6927828020819
Lunghezza max scarico fumi coass. Ø 60/100 NG/GPL	m	8	8	8	8
Lunghezza max scarico fumi sdoppiato Ø 80/80 NG/GPL	m	8+8	8+8	8+8	8+8
Classe energetica		A	A	A	A
Profilo di prelievo		M	M	L	L

mod 11 litri



mod 16 litri



A. Uscita acqua calda sanitaria 1/2"
B. Ingresso Gas 1/2"
C. Ingresso acqua fredda 1/2"
F. Scarico valvola di sicurezza
G. Filtro entrata acqua fredda

Fast Evo X

Scaldacqua a gas istantaneo a camera aperta

› Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018

› Rilevamento elettronico di presenza fiamma

› Modulazione continua di fiamma grazie alla sonda NTC posta all'uscita dello scambiatore

› Pressione minima di funzionamento 0,1 bar

› Funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 2 l/min

› Presenza del flussostato acqua per un controllo accurato della temperatura

› Installazione interna

Fino a

Codice Idro bric		SCASCA0205EL	SCASCA0206EL	SCASCA0207EL	SCASCA0208EL
Art. Ariston		**3632387**	**3632388**	**3632389**	3632390
Categoria Gas		I2H3+	I2H3+	II2H3+	II2H3+
Tipo di Gas		METANO	GPL	METANO	GPL
Tipo		B11bs	B11bs	B11bs	B11bs
Alimentazione	V			batterie DC1,5V	batterie DC1,5V
Potenza termica nominale	kW	19,1	19,1	24	24
Potenza termica minima	kW	8,4	8,4	9,3	9,3
Portata termica nominale	kW	21,5	21,5	27	27
Portata termica minima	kW	9,5	9,5	10,5	10,5
Temperatura min/max selezionabile	°C	35-65	35-65	35-65	35-65
Portata (Δt) 25 °C	l,min	11	11	14	14
Pressione massima nominale	bar	10	10	10	10
Pressione minima di funzionamento	bar	0,1	0,1	0,1	0,1
Potenza sonora	dB(A)	60	60	64	64
Peso netto	Kg	9,6	9,6	11	11
Codice ean		6927828019974	6927828019981	6927828019998	6927828020000
Dimensioni	mm	a 40,8 b117 c234,1 d310 e25,8 f3 Ø113	a 40,8 b117 c234,1 d310 e25,8 f3 Ø113	a72 b147,8 c264,6 d370 e22,8 Ø132	a72 b147,8 c264,6 d370 e22,8 Ø132
Classe energetica		A	A	A	A
Profilo di prelievo		M	M	L	L

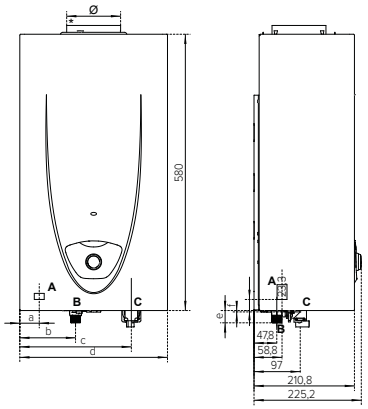

A. Uscita acqua calda
B. Ingresso gas
C. Entrata acqua fredda

Fonte LX

Scaldabagni istantanei

› Nuovo scaldabagno Fonte LX con basse emissioni di NOx

› Ionizzione di fiamma e accensione a batteria
(2 batterie tipo D a corredo)

› Display retroilluminato con indicazione temperatura dell'acqua in uscita

› Ampia modulazione di fiamma, proporzionale alla portata d'acqua

› Quattro tasti per selezionare la temperatura dell'acqua
e navigare sui parametri

› Regolazione del gas mediante dispositivo termostatico

› Parzializzatore e filtro di serie sull'ingresso acqua

› Led ed icona su display per visualizzare il livello delle batterie

Fino a

Codice Idro bric		SCASCA0224ME	SCASCA0225GP
Art.		**20149819**	**20149820**
Tipologia		Camera aperta	Camera aperta
Accensione		2 batterie da 1,5 V	2 batterie da 1,5 V
Controllo di fiamma / Modulazione di fiamma		a ionizzazione / continua	a ionizzazione / continua
Potenza termica nominale	kW	19,43 / 18,33	19,43 / 18,33
Quantità di acqua calda (ΔT=25°C)	l	11,0	11,0
Campo di prelievo - Selettore al minimo	l/min	da 2,5 a 5,5	da 2,5 a 5,5
Campo di prelievo - Selettore al massimo	l/min	da 2,5 a 11	da 2,5 a 11
Pressione minima / normale / massima	bar	0,2 / 2 / 10	0,2 / 2 / 10
Ø attacchi	Ø	1/2"	1/2"
Campo di selezione temperatura acqua sanitario	°C	35-60	35-60
Tipo gas		Metano	GPL
Tubi scarico fumi	Ø	110	110
Peso netto	Kg	12,0	12,0
Codice ean		8018000364758	8018000364765
Dimensioni H/P/L	mm	675 x 350 x 230	675 x 350 x 230
Classe efficienza sanitario		A	A
Profilo di prelievo		M	M

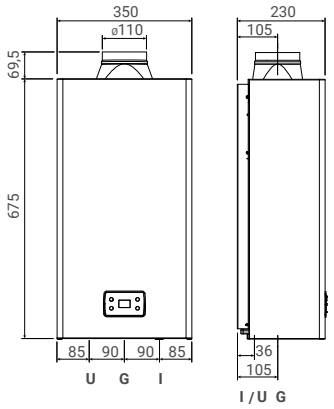

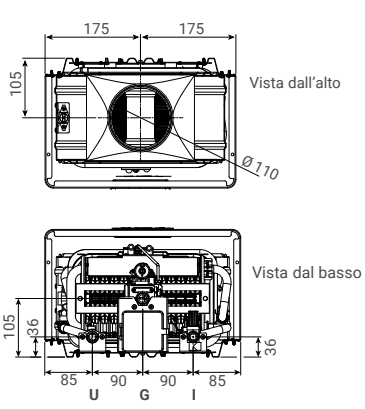



Legenda:
G uscita GAS
I ingresso acqua sanitaria
U uscita acqua sanitaria

atmoMAG

Scaldabagni a camera aperta Low NOx atmoMAG Tipo B tiraggio naturale Low NOx a batteria

- Basse emissioni di NOx
- Dimensioni contenute
- Potenza selezionabile su 10 livelli
- Modulazione di fiamma
- Controllo di fiamma ad ionizzazone
- Nuovo gruppo idraulico
- Scambiatore con protezione in Supral
- Garanzia 2 anni

Codice Idro bric		SCASCA0215ME	SCASCA0216GP	SCASCA0217ME	SCASCA0218GP
Art. Vaillant		**10022570**	**10022571**	**10022572**	**10022573**
Accensione		batteria	batteria	batteria	batteria
Potenza min/max	kW	6,4 - 18,1	6,4 - 18,1	8,3 - 23,1	8,3 - 23,1
Tipo		camera aperta	camera aperta	camera aperta	camera aperta
Tipo gas		Metano	GPL	Metano	GPL
Capacità	l	11,0	11,0	14,0	14,0
Pressione gas a monte dell'apparecchio	mbar	20	20	30/37	30/37
Raccordo scarico gas combusti	Ø mm	110	110	110	110
Peso netto	Kg	9	9	11,5	11,5
Codice ean		6922168206848	6922168208378	6922168206855	6922168208385
Dimensioni H/P/L	mm	580 x 255 x 310	580 x 255 x 310	680 x 270 x 350	680 x 270 x 350
Classe efficienza sanitario		A	A	A	A
Profilo di prelievo		M	M	M	M

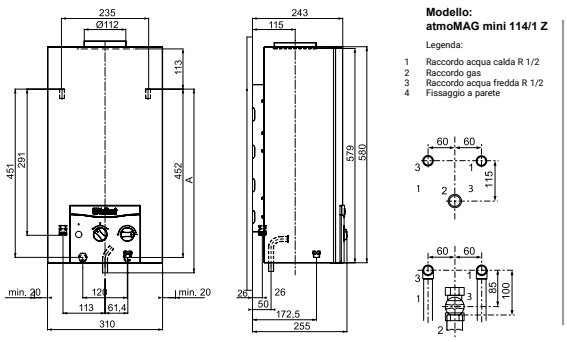

turboMAG plus

Scaldabagni a camera stagna Low NOx

- Basse emissioni di NOx
- Sistema Comfortronic
- Protezione antigelo fino a -10°C (accessorio)
- Display touch
- Scambiatore con elevate performance
- Elevata modulazione
- Estremamente compatto (larghezza 35 cm.)
- Garanzia 2 anni

Codice Idro bric		SCASCA0219ME	SCASCA0220GP
Art. Vaillant		**10022442**	**10022443**
Accensione		elettronico	elettronico
Potenza min/max	kW	4,4 - 21,4	4,4 - 21,4
Tipo		camera stagna	camera stagna
Alimentazione		Metano	GPL
Capacità	l	12,0	12,0
Campo ammesso pressione di esercizio acqua	bar	0,2-10	0,2-10
Raccordo scarico gas combusti/aria comburente	Ø mm	60/10	60/100
Peso netto	Kg	19	19
Codice ean		6922168205568	6922168205575
Dimensioni H/P/L	mm	580 x 193 x 350	580 x 193 x 350
Classe efficienza sanitario		A	A
Profilo di prelievo		M	M

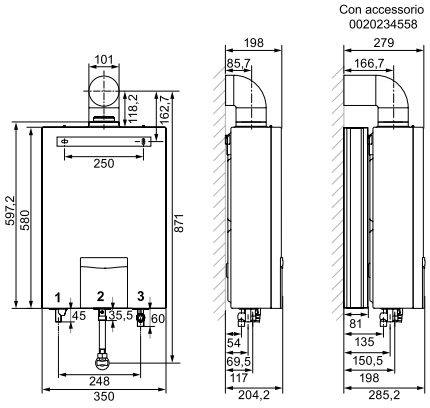

M0517 KIT	8007931052858
Kit scarico coassiale per scaldabagno vaillant turbo	

M0517 SD	8007931054746
Sdoppiatore per vaillant	

Legenda:

1 Raccordo acqua calda R 1/2
2 Raccordo gas
3 Raccordo acqua fredda R 1/2

outsideMAG

Scaldabagni a camera stagna per esterno Low NOx

- Basse emissioni di NOx
- Completamente riprogettato
- Grande incremento delle prestazioni
- Installazione all'esterno
- Protezione antigelo fino a -25°C
- Profondità ridotta
- Scarico fumi frontale integrato
- Nessun collegamento in canna fumaria
- Controllo remoto di serie
- Display multitouch
- Disponibili su ordinazione modelli GPL

Codice Idro bric		SCASCA0221ME	SCASCA0222ME
Art. Vaillant		**10022465**	**10022467**
Accensione		elettronico	elettronico
Potenza termica nominale	kW	4,4 - 21,4	5,0 - 26,2
Tipo gas		Metano	Metano
Capacità	l	12,0	15,0
Pressione minima necessaria per l'accensione	bar	0,2	0,2
Campo di prelievo diretto ACS ΔT=25°C	l/min	2,5-10	2,5-10
Comando remoto		di serie	di serie
Protezione		IPX5	IPX5
Peso netto	Kg	19	20,6
Codice ean		6922168205506	6922168205520
Dimensioni H/P/L	mm	580 x 181 x 413	580 x 181 x 413
Classe efficienza sanitario		A	A
Profilo di prelievo		M	L

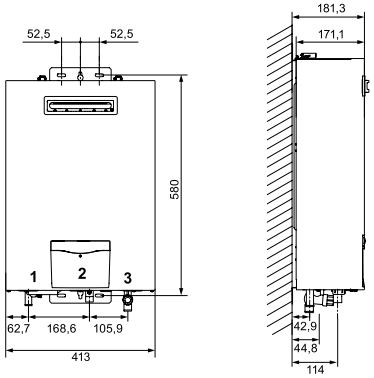

Legenda:

1 Raccordo acqua calda R 1/2
2 Raccordo gas R 3/4
3 Raccordo acqua fredda R 1/2

Sistema coassiale

Kit coassiale orizzontale

1 Tubo terminale + 2 Rosoni epdm + Curva

Compatibile con modelli: Ariston - vaillant - Baxi Roca - Chaffoteaux - Argo - Viessman

Art.	Ean	Ø	Pack
SFUCAL0133KI	8007931062659	60/100	Scatola

Kit coassiale orizzontale

1 Tubo terminale + 2 Rosoni epdm + Curva compatibile

Compatibile con modelli: Beretta - Riello - Sylber

Art.	Ean	Ø	Pack
SFUCAL0138KI	8007931062710	60/100	Scatola

Prolunga coassiale

Universale Maschio/femmina completo di guarnizione parte interna in alluminio esterno in acciaio verniciato

Art.	Ean	Ø	Pack
SCACAL0186PR	8007931069931	60/100 - L 1000	Scatola
SCACAL0185PR	8007931069849	60/100 - L 500	Scatola
SCACAL0184PR	8007931047243	60/100 - L 250	Scatola

Curva 90° coassiale

Maschio/femmina In acciaio zincato verniciato parte interna in alluminio esterno in acciaio verniciato

Art.	Ean	Ø	Pack
SCACAL0187CU	8007931069856	60/100	Scatola

Curva 45° coassiale

Maschio/femmina In acciaio zincato verniciato parte interna in alluminio esterno in acciaio verniciato

Art.	Ean	Ø	Pack
SCACAL0188CU	8007931069863	60/100	Scatola

Partenza verticale coassiali

Compatibile con modello in alluminio verniciato Ariston - Vaillant

Art.	Ean	Ø	Pack
SFUCAL0134PA	8007931062666	60/100	Scatola

Partenza verticale coassiali

compatibile con modello Ariston - Chaffoteaux - Viessman

Art.	Ean	Ø	Pack
SFUCAL0139PA	8007931062727	60/100	Scatola

Sistema sdoppiato

Kit sistema sdoppiato

2 Tubi 100 cm - 2 curve da 90° M/F 1 sdoppiatore universale Compatibile con modelli Ariston

Art.	Ean	Pack
SCACAL0202KI	8007931070494	Scatola

Kit sistema sdoppiato

2 Tubi 100 cm - 2 curve da 90° M/F 1 sdoppiatore universale Compatibile con modelli: Vaillant

Art.	Ean	Pack
SCACAL0203KI	8007931070500	Scatola

Sdoppiatore universale

In polipropilene bianco, compatibile con modello Ariston - Chaffoteaux

Art.	Ean	Ø	Pack
SFUCAL0136SD	8007931062680	60/100	Scatola

Sdoppiatore universale

In acciaio zincato verniciato Compatibile con modello Vaillant

Art.	Ean	Ø	Pack
SFUCAL0137SD	8007931062703	60/100	Scatola

Sdoppiatore universale

In acciaio zincato verniciato Compatibile con modello Beretta

Art.	Ean	Ø	Pack
SFUCAL0141SD	8007931062741	60/100	Scatola

Partenza separate

in alluminio verniciato compatibile con modello Ariston

Art.	Ean	Ø	Pack
SFUCAL0135RA	8007931062673	80 - 80	Scatola

Partenza separate

in alluminio verniciato compatibile con modello Beretta

Art.	Ean	Ø	Pack
SFUCAL0140RA	8007931062734	80 - 80	Scatola

Tubo

Maschio/femmina Ø 80 mm completo di guarnizione In pp, spessore 1,5 mm

Art.	Ean	mm	Pack
SFUCAL0110TU	8007931062383	200	Scatola
SFUCAL0111TU	8007931062376	100	Scatola
SFUCAL0112TU	8007931062390	50	Scatola
SFUCAL0113TU	8007931062406	25	Scatola

Curva 90°

Maschio/femmina completa di guarnizione In alluminio estruso

Art.	Ean	Ø mm	Pack
SFUCAL0114CU	8007931062413	80	Scatola

Curva 90°

Femmina/femmina completa di guarnizione In alluminio estruso

Art.	Ean	Ø mm	Pack
SFUCAL0116CU	8007931062437	80	Scatola

Curva 45°

Maschio/femmina completa di guarnizione In alluminio estruso

Art.	Ean	Ø mm	Pack
SFUCAL0115CU	8 007931 062420	80	Scatola

Curva 45°

Femmina/femmina completa di guarnizione In alluminio estruso

Art.	Ean	Ø mm	Pack
SFUCAL0117CU	8 007931 062444	80	Scatola

Tee

Maschio/femmina con scarico condensa In alluminio estruso

Art.	Ean	Ø mm	Pack
SFUCAL0118TE	8 007931 062451	80	Scatola

Rosone coprimuro

in gomma EPDM interno 80 mm esterno 145 mm

Art.	Ean	Ø mm	Pack
SFUCAL0119RO	8 007931 062468	80 - 145	Scatola

Terminale scarico fumi acciaio inox

Terminale orizzontale

Terminale scarico fumi orizzontale in acciaio Inox

Art.	Ean	Ø mm	Pack
SFUCAL0120TR	8 007931 062475	80	Scatola

Terminale verticale

Terminale scarico fumi verticale in acciaio Inox



Art.	Ean	Ø mm	Pack
SFUCAL0123TR	8 007931 062505	80	Scatola

Terminale aspirazione aria

Terminale

Terminale aspirazione aria in Acciaio Inox

Art.	Ean	Ø mm	Pack
SFUCAL0121TR	8 007931 062482	80	Scatola

Terminale in acciaio

Terminale aspirazione aria in Acciaio Inox

Art.	Ean	Ø mm	Pack
SFUCAL0122TR	8 007931 062499	80	Scatola

Terminale in PP

Terminale aspirazione aria orizzontale in Polipropilene Bianco

Art.	Ean	Ø mm	Pack
SFUCAL0124TR	8 007931 062512	80	Scatola

Tubo e raccordi sistema sdoppiato linea per intubamento canne fumarie, camini

Tubo alluminio

Tubo in alluminio estruso M/F Ø 80 mm Completo di guarnizione a triplo labbro in silicone colore alluminio naturale, spessore 1,5 mm

Art.	Ean	mm	Pack
SFUCAL0105TU	8 007931 062345	200	Scatola
SFUCAL0106TU	8 007931 062338	100	Scatola
SFUCAL0107TU	8 007931 062321	50	Scatola

Tee

TEE in alluminio pressofuso M/M/F Ø 80 mm Completo di guarnizione a triplo labbro in silicone colore alluminio naturale, spessore 2 mm

Art.	Ean	Ø mm	Pack
SFUCAL0108TE	8 007931 062352	80	Scatola

Tappo scarico

Tappo scarico condensa in alluminio colore alluminio naturale, spessore 1,5 mm

Art.	Ean	Ø mm	Pack
SFUCAL0109TA	8 007931 062369	80	Scatola

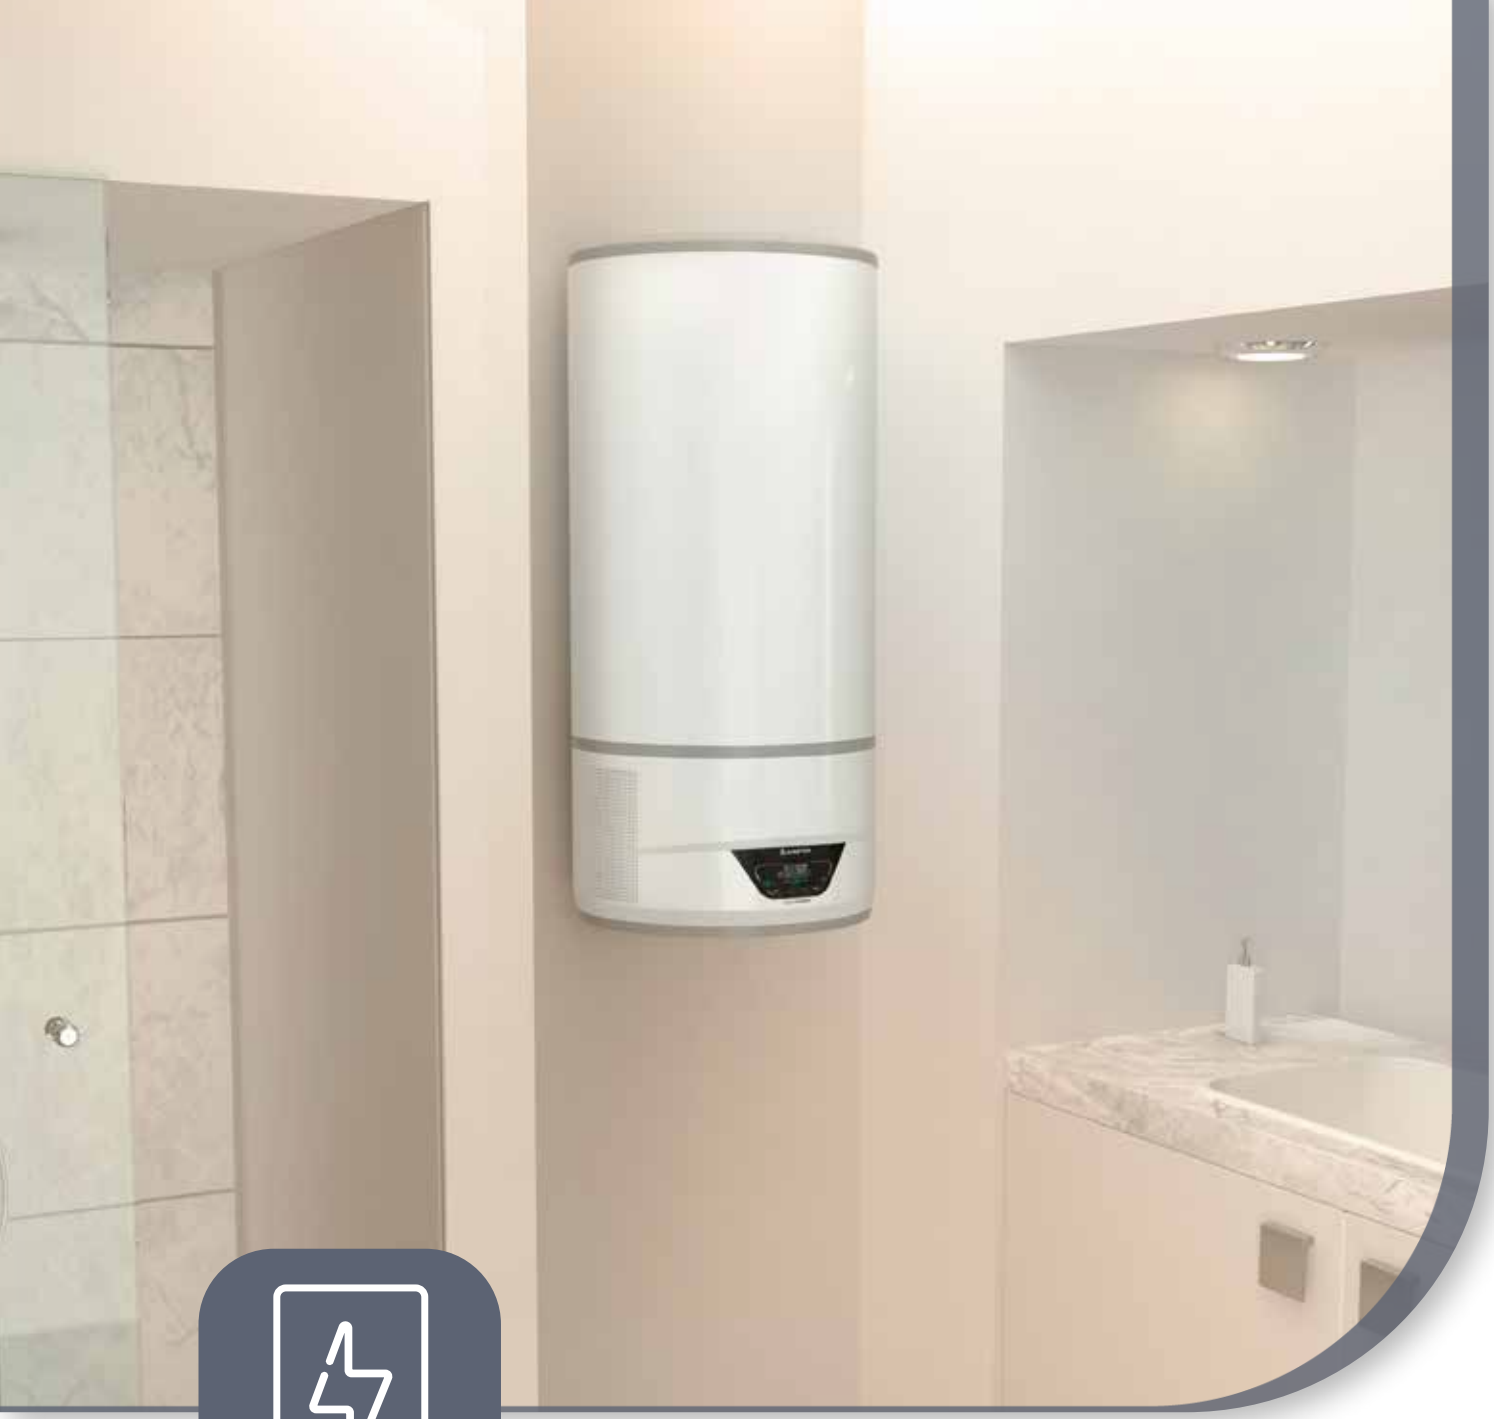

Scaldabagni elettrici

Lydos hybrid WIFI

Scaldacqua elettrico murale ad accumulo

- Gestibile da remoto tramite l'App Aqua Ariston NET
- Primo scaldacqua elettrico con tecnologia ibrida in classe A
- Risparmio del 50% rispetto ad uno scaldacqua in classe B
- Funzione i-Memory, Program, Green e Boost
- Anodo attivo + magnesio
- Resistenza smaltata in lega di nichel Incoloy antirumore e anticorrosione
- Sostituzione di vecchi scaldacqua
- Facilità di installazione
- Connessioni idrauliche nascoste
- Vaschetta raccogli condensa disponibile come accessorio

Codice Idro bric		SCASCA0248EL	SCASCA0250EL
Art. Ariston		**3629064**	**3629065**
Capacità	l	80	100
Potenza	kW	1.2	1.2
Potenza elettrica assorbita media	kW	0,19	0,19
Potenza elettrica assorbita max	kW	1,42	1,42
Tensione	V	220-240	220-240
Tempo di riscaldamento i-Memory (ΔT=43°C)	h, min	5,25	7,03
Tempo di riscaldamento Boost (ΔT=43°C)	h, min	2,34	3,13
Tempo di riscaldamento Green (ΔT=43°C)	h, min	9,21	12,18
Pressione max d'esercizio	bar	8	8
Temperatura min/max aria	C°	12/40	12/40
Potenza sonora	dB	49	49
Peso	Kg	37,5	44,0
Protezione		X4	X4
Tipo di refrigerante		R134a	R134a
Carica refrigerante	g	180	200
GWP		1430	1430
CO2 equivalenti	t	0,257	0,286
Dimensioni	mm	a770 b1009 c239 d573	a922 b1153 c231 d726
Ean		5414849784857	5414849784864
Classe energetica		A	A
Profilo di prelievo		M	M

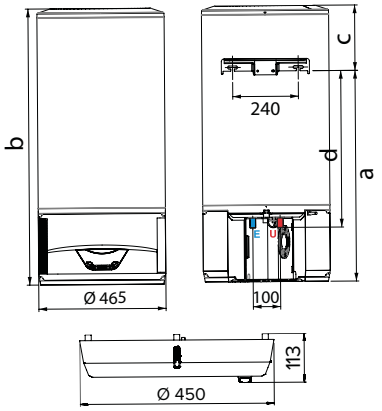

Vantaggi App Ariston NET

- Report dei Consumi
- Notifiche « Shower Ready»
- Tempo di attesa Informazioni per sapere tra quando sarà pronta la prima doccia
- Notifiche «Errori di Sistema»

Lydos plus

Scaldacqua elettrico murale ad accumulo

- Garanzia 5 anni
- Display Soft Touch per lettura e regolazione della temperatura
- Tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile*
- Numero di docce disponibili
- Modalità vacanza
- Elevate prestazioni ed efficienza
- Funzione ECO EVO
- Programmazione giornaliera della temperatura
- Smaltatura al titanio
- Anodo in magnesio
- Flangia di ispezione facilmente rimovibile

*Massimo risparmio stimato a seconda del modello: confronto effettuato sulla base del V40 alla massima temperatura tra due prodotti Ariston con e senza la tecnologia WaterPlus.

Codice Idro bric		SCASCA0196EL	SCASCA0197EL
Art. Ariston		**3201872**	**3201873**
V40 (quantità di acqua miscelata a 40°C)*	l	83	133
Potenza	kW	1.2	1.2
Voltaggio	V	230	230
Capacità	l	50	80
Temp. max d'esercizio	C°	80	80
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min	2,11	3,16
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,99	1,35
Pressione max d'esercizio	bar	8	8
Protezione		X3	X3
Peso netto	Kg	16	20,5
Codice ean		5414849776050	5414849776036
Dimensioni	mm	a531 b368	a736 b573
Classe energetica		B	B
Profilo di prelievo		M	M

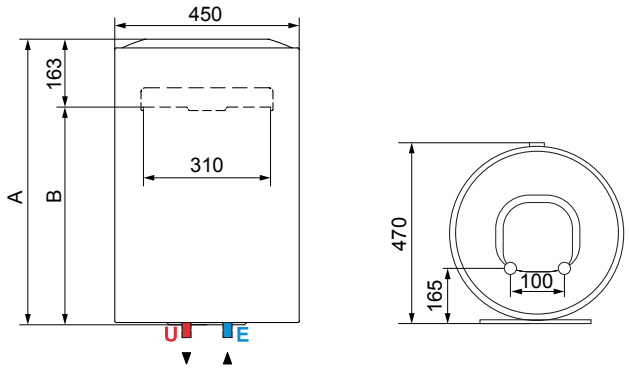

New

Velis TECH WI-FI

Scaldacqua elettrico ultra sottile e multiposizione

- Struttura a doppio serbatoio
- WiFi integrato
- Regolazione elettronica
- Display LCD multifunzione
- Prima doccia disponibile in tempi rapidissimi
- Funzione ECO EVO
- Funzione BOOST
- Programmazione oraria
- Indicatore livello quantità acs
- Funzione Antilegionella
- Doppio anodo attivo + doppio anodo in magnesio
- Smaltatura al titanio
- 5 Anni di garanzia

works with the Google Assistant

JUST ASK amazon alexa

B

Codice Idro bric		SCASCA0262WF	SCASCA0263WF
Art. Ariston		**3100911**	**3100912**
Installazione		Multiposizione (V/H)	Multiposizione (V/H)
Potenza	kW	1,5	1,5
Voltaggio	V	230	230
Capacità	l	50	80
Tempo necessario per la 1°doccia	min	50	50
Tempo di risc.* (ΔT=45°C)	h,min	1,34	2,16
V40 (quantità di acqua miscelata a 40°C)*	l	77	110
Pressione max d'esercizio	bar	8	8
Protezione	IP	X4	X4
Peso netto	Kg	23,5	31
Codice ean		5411692100049	5411692100056
Dimensioni	mm	a797 b405	a1087 b695
Classe energetica		B	B
Profilo di prelievo		M	M

* Temperatura impostata di 65°C

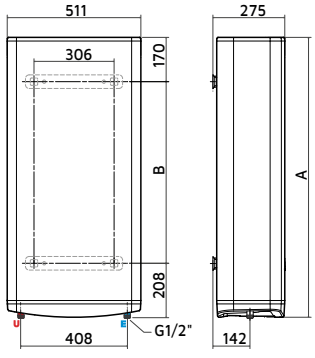

E Entrata acqua fredda G 1/2"

U Uscita acqua calda G 1/2"

* Installazione orizzontale con tubi idraulici a sinistra e tubo acqua fredda in basso

Vantaggi App Ariston NET

- Report dei Consumi
- Notifiche « Shower Ready»
- Tempo di attesa Informazioni per sapere tra quando sarà pronta la prima doccia
- Notifiche «Errori di Sistema»

ARISTON NET

New

Andris Elite

Scaldacqua elettrico di piccole dimensioni con termostato elettronico per il controllo della temperatura

› Risparmio di energia fino al 14% grazie alla funzione ECO EVO

› Display smart soft-touch per lettura e regolazione della temperatura

› Funzione BOOST

› Pacchetto di sicurezza

› Smaltatura al titanio

› Resistenza elettrica in rame

› Anodo in magnesio di elevate dimensioni

› Funzione antilegionella

Codice Idro bric		SCASCA0261EL	SCASCA0260EL	SCASCA0259EL	SCASCA0258EL
Art. Ariston		**3105075**	**3105076**	**3105077**	**3105079**
Installazione		Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello	Sopralavello
Potenza	kW	1,2	1,2	1,2	1,5
Tensione	V	220/240	220/240	220/240	220/240
Capacità	l	10	10	15	30
Temp. max d'esercizio	C°	80	80	80	80
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min	0,30	0,30	0,45	1,10
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,46	0,71	0,61	0,77
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8
Protezione		X4	X4	X4	X4
Peso netto	Kg	6,6	6,6	7,4	12,8
Codice ean		5411692053536	5411692053543	5411692053550	5411692053574
Dimensioni	mm	a360 b294 c144 d92	a360 b294 c144 d92	a360 b342 c144 d78	a446 b406 c165 d115
Classe energetica		A	A	A	A
Profilo di prelievo		XXS	XXS	XXS	S

Sopralavello

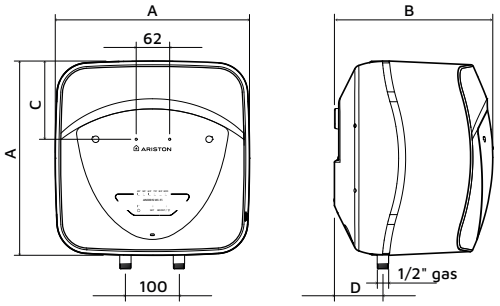

Sottolavello

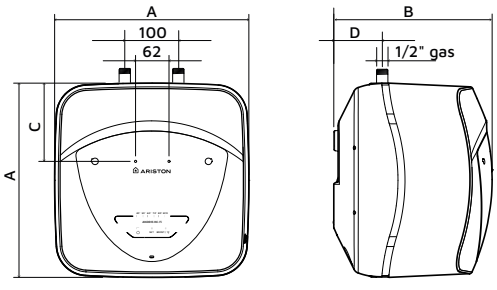

Blu Evo R

Scaldacqua elettrico murale ad accumulo installazione sopra o sotto lavello

- Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale
- Termostato per il controllo della temperatura immerso
- Led resistenza in funzione
- Accumulo smaltato
- Resistenza elettrica in rame
- Flangia di ispezione con 5 bulloni
- Anodo di magnesio di elevate dimensioni
- Pressione massima di esercizio 8 bar
- Garanzia 3 anni

Fino a

Codice Idro bric		SCASCA0137EL	SCASCA0138EL	SCASCA0147EL	SCASCA0140EL	SCASCA0141EL
Art. Ariston		**3100313**	**3100314**	**3100317**	**3100318**	**3100321**
Installazione		Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello
Potenza	kW	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
Voltaggio	V	220	220	220	220	220
Capacità	l	10	10	15	15	30
Temp. max d'esercizio	C°	78	78	78	78	78
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min	0,30	0,30	0,45	0,45	1,10
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,46	0,71	0,61	0,85	0,77
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8
Protezione		X1	X1	X1	X1	X1
Peso netto	Kg	6,6	6,6	7,5	7,5	10,4
Codice ean		5414849548824	5414849548831	5414849548947	5414849548961	5414849548954
Dimensioni	mm	a360 b298 c144 d92	a360 b298 c144 d92	a360 b346 c144 d78	a360 b346 c144 d78	a447 b410 c165 d114
Classe energetica		A	B	A	B	C
Profilo di prelievo		XXS	XXS	XXS	XXS	S

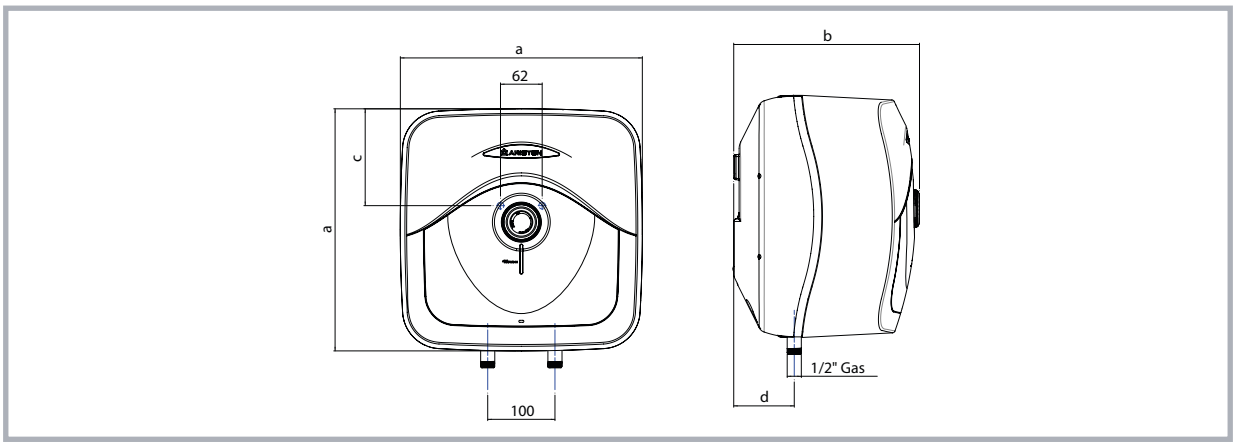

Blu1 R

Scaldacqua elettrico murale ad accumulo

- Design classico
- Tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile*
- Regolazione della temperatura con manopola esterna (solo per i verticali)
- Anodo in magnesio
- Flangia di ispezione facilmente rimovibile
- Disponibile anche in versione orizzontale (H)
- Garanzia 3 anni

*Massimo risparmio stimato a seconda del modello: confronto effettuato sulla base del V40 alla massima temperatura tra due prodotti Ariston con e senza la tecnologia WaterPlus.

Fino a C **

Codice Idro bric		SCASCA0198EL	SCASCA0199EL	SCASCA0200EL	SCASCA0201EL	SCASCA0202EL
Art. Ariston		**3201890**	**3201891**	**3201892**	**3201893**	**3201894**
Installazione		Verticale	Verticale	Verticale	Orizzontale **	Orizzontale **
V40 (quantità di acqua miscelata a 40°C)*	l	83	133	166	86	109
Potenza	kW	1,2	1,2	1,5	1,2	1,5
Voltaggio	V	230	230	230	230	230
Capacità	l	50	80	100	80	100
Temp. max d'esercizio	C°	75	75	75	75	75
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min	2,11	3,16	3,19	2,22	2,20
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56	1,48	1,65
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8
Protezione	IP	X3	X3	X3	X1	X1
Peso netto	Kg	16	20,5	24	20,5	24
Codice ean		5414849786868	5414849786875	5414849786882	5414849786899	5414849786905
Dimensioni	mm	a573 b193 d369	a778 b193 d574	a918 b181 d726	a748 b178 c334	a918 b196 c486
Classe energetica		C	C	C	C	C
Profilo di prelievo		M	M	L	M	M

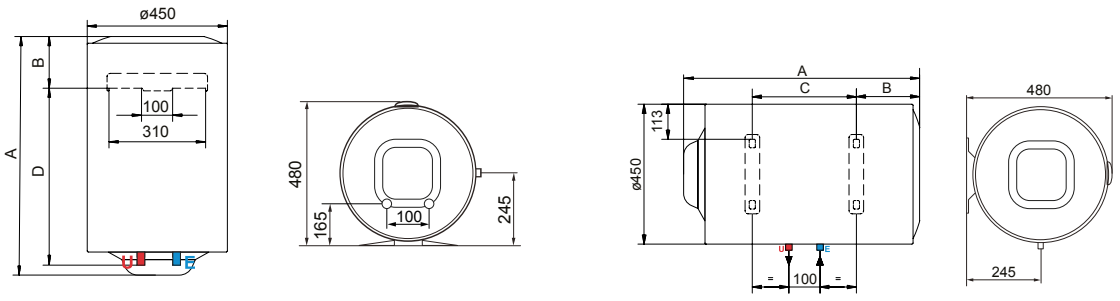

Junior 10/15/30

junior

Scaldacqua elettrico murale ad accumulo

› Garanzia 2 anni
› conforme alle nuove direttive Erp
› coibentazione con schiuma di poliuretano espanso ecologico
› caldaia smaltata
› anodo in magnesio

Fino a

Codice Idro bric		SCASCA0128EL	SCASCA0148EL	SCASCA0129EL
Art.		**3100417**	**3100421**	**3100425**
Installazione		sopra lavello	sopra lavello	sopra lavello
Potenza	W	1200	1200	1500
Voltaggio	V	230	230	230
Capacità	l	10	15	30
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min	0,30	0,45	1,10
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,43	0,53	0,61
Peso netto	Kg	6,3	7,1	10,5
Codice ean		5414849553613	5414849553637	5414849553651
Dimensioni	mm	a360 b280 c144 d92	a360 b327 c144 d78	a446 b390 c165 d115
Classe energetica		A	A	C
Profilo di prelievo		XXS	XXS	S

sopralavello

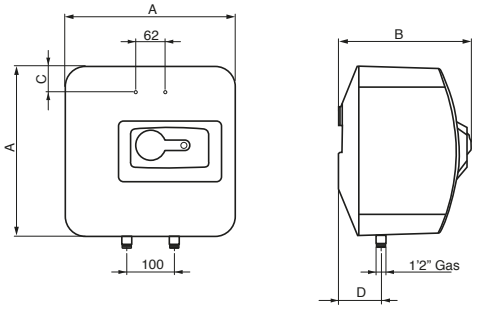

Junior 50/80

Scaldacqua elettrico murale ad accumulo

› Garanzia 2 anni

› conforme alle nuove direttive Erp

› coibentazione con schiuma di poliuretano espanso ecologico

› la superficie della caldaia è smaltata a 850° e possiede un elevato spessoretermometro

› lampada spia

› I processi di produzione hanno tutti la certificazione ISO 9001 e tutti i modelli sono prodotti interamente in Italia

Codice Idro bric		SCASCA0186EL	SCASCA0187EL
Art.		**3201299**	**3201300**
Installazione		verticale	verticale
Potenza	W	1200	1200
Voltaggio	V	230	230
Capacità	l	50	80
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min	2,17	3,40
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,99	0,99
Peso netto	Kg	16	22,1
Codice ean		5414849692749	5414849692756
Dimensioni	mm	a573 e450 f193 h165 l480	a778 e450 f193 h165 l480
Classe energetica		C	C
Profilo di prelievo		M	M

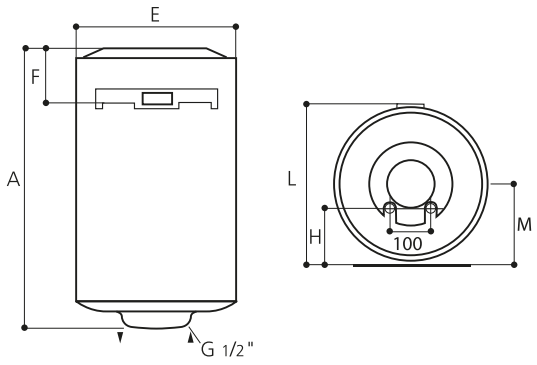

Bluker

Scaldacqua elettrico murale ad accumulo

› Garanzia 2 anni

› conforme alle nuove direttive Erp

› coibentazione con schiuma di poliuretano espanso ecologico

› la superficie della caldaia è smaltata a 850°
e possiede un elevato spessore

› anodo in magnesio

› termometro

› I processi di produzione hanno tutti la certificazione
ISO 9001 e tutti i modelli sono prodotti interamente in Italia

Codice Idro bric		SCASCA0188EL	SCASCA0189EL
Art.		**3201666**	**3201667**
Installazione		Verticale	Verticale
Potenza	W	1200	1200
Voltaggio	V	230	230
Capacità	l	50	80
Temp. max d'esercizio	C°	75	75
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min	1,50	2,56
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,96	1,22
Pressione max d'esercizio	bar	8	8
Protezione		X3	X3
Peso netto	Kg	16	21,5
Codice ean		5411692094904	5411692095161
Dimensioni	mm	a573 e450 f193 h165 l480	a778 e450 f193 h165 l480
Classe energetica		C	C
Profilo di prelievo		M	M

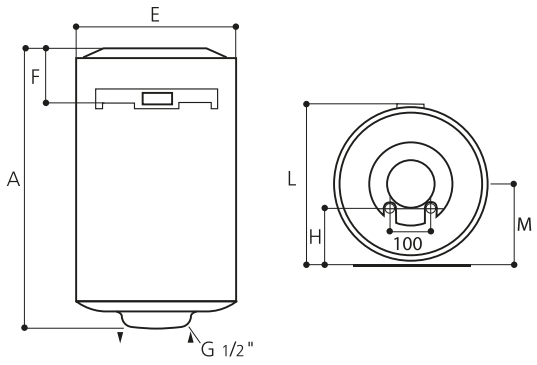

Mediterraneo

Scaldacqua elettrico murale ad accumulo

- Garanzia 2 anni
- Flangia a cinque bulloni
- Anodo di magnesio
- Bassi consumi di energia
- Dispositivo tripla sicurezza

› SVH orizzontale a parete

Codice Idro bric		SCASCA0251EL	SCASCA0246EL	SCASCA0247EL	SCASCA0255EL
Installazione		Verticale (SVV)	Verticale (SVV)	Verticale (SVV)	Orizzontale (SVH)
Potenza	W	1500	1500	1500	1500
Voltaggio	V-Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz
Capacità	l	30	50	80	80
Efficienza energetica del riscaldamento idrico (nwh)	%	32	36	36	36
Consumo annuo di elettricità (aec)	kWh	576	1426	1426	1426
Potenza sonora	db	15	15	15	15
Consumo quotidiano di energia elettrica(Q)	kWh	2.781	6.688	6.688	6.688
Acqua mista a 40° (V40)	lt	-	65	100	65
Impostazione temperatura	°C	60	60	60	60
Pressione di Lavoro	MPa	0,8	0,8	0,8	0,8
Spessore dell'isolamento	mm	19	25	25	25
Tempo di Riscaldamento	min	1h.20	2h.02'	3h.16'	3h 16
Peso netto	Kg	13,7	18.79	25.54	22.20
Codice ean		6938771356160	6938771356177	6938771356184	6938771356269
Dimensioni	mm	Ø 368x522 - J 270, L 140, H 342	Ø 450x578 - J 270, L 199, H 401	Ø 450x809 - J 270, L 430, H 632	Ø 450x789 - A 365, B 352
Classe energetica		C	C	C	C
Profilo di prelievo		S	M	M	M

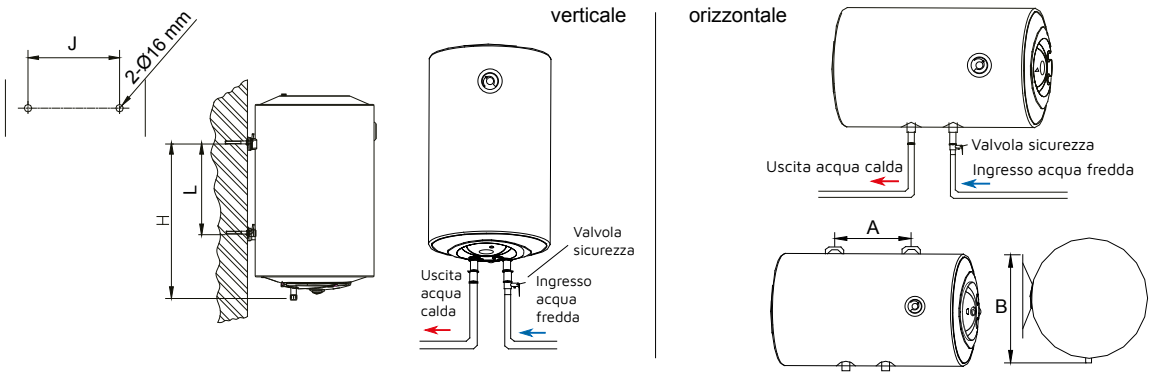

New
Jonio

Scaldacqua elettrico murale ad accumulo

- Garanzia 2 anni
- Flangia a cinque bulloni
- Anodo di magnesio
- Bassi consumi di energia
- Dispositivo tripla sicurezza

Codice Idro bric		SCASCA0252EL	SCASCA0253EL	SCASCA0254EL
Installazione		Sopra lavello	Sotto lavello (U)	Sopra lavello
Potenza	kW	1,5	1,5	1,5
Voltaggio	V~Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz
Capacità	l	10	10	15
Efficienza energetica del riscaldamento idrico (nwh)	%	32	32	32
Consumo annuo di elettricità (aec)	kWh	576	576	576
Potenza sonora	db	15	15	15
Impostazione temperatura	°C	35-75	35-75	35-75
Pressione di Lavoro	MPa	0,8	0,8	0,8
Peso netto	Kg			
Codice ean		6938771356344	6938771356351	6938771356368
Dimensioni	mm	330x340x293	330x340x293	360x362x330
Classe energetica		B	B	B
Profilo di prelievo		XXS	XXS	XXS

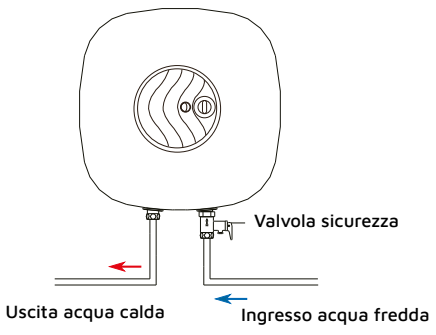

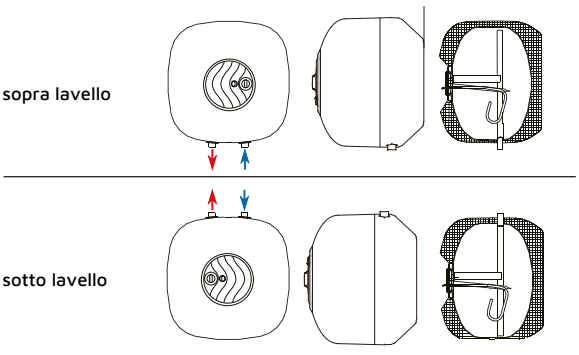

Termostato

termostato utilizzabile per i seguenti articoli:

- **Blu EVO R 15**
- **Blu EVO R 30**
- **Junior 10 - 15 - 30 - 50 -80**

Art.	Ean	Ø	Pack
PLASCA0232TE	8007931085177		Placca
SACSCA0232TE	8007931085184		Sacchetto

Termostato

termostato utilizzabile per i seguenti articoli:

- **Blu EVO R 10**

Art.	Ean	Ø	Pack
PLASCA0233TE	8007931085191		Placca
SACSCA0233TE	8007931085207		Sacchetto

Termostato

termostato utilizzabile per i seguenti articoli:

- **Blu1 R 50-80-100**

Art.	Ean	Ø	Pack
PLASCA0234TE	8007931085214		Placca
SACSCA0234TE	8007931085221		Sacchetto

Resistenza

Resistenza ricurva flangiata utilizzabile per i seguenti

- **Blu EVO R 10**
- **Junior 10**
- **Andris lux eco 10**

Art.	Ean	Ø	Pack
PLASCA0235RE	8007931085290		Placca
SACSCA0235RE	8007931085283		Sacchetto

Resistenza

Resistenza ricurva flangiata utilizzabile per i seguenti

- **Blu EVO R 15**
- **Junior 15**
- **Andris lux eco 15**

Art.	Ean	Ø	Pack
PLASCA0236RE	8007931085238		Placca
SACSCA0236RE	8007931085245		Sacchetto

Resistenza

Resistenza ricurva flangiata utilizzabile per i seguenti

- **Blu EVO R 30**
- **Junior 30**
- **Andris lux eco 30**

Art.	Ean	Ø	Pack
PLASCA0237RE	8007931085306		Placca
SACSCA0237RE	8007931085252		Sacchetto

Resistenza

Resistenza ricurva flangiata utilizzabile per i seguenti

- **Junior 50-80**

Art.	Ean	Ø	Pack
PLASCA0238RE	8007931085269		Placca
SACSCA0238RE	8007931085276		Sacchetto

Resistenza

Resistenza ricurva flangiata utilizzabile per i seguenti

- **Blu R 50-80**

Art.	Ean	Ø	Pack
PLASCA0239RE	8007931086259		Placca
SACSCA0239RE	8007931086266		Sacchetto

Accessori vecchie serie

Resistenza

Resistenza per scaldabagno

- **elettrici junior-ariston 10-15-30 Lt**

Art.	Ean	lt	Pack
PLASCA0027RE	8007931027580	10-15 litri	Placca
PLASCA0028RE	8007931027597	30 litri	Placca

Resistenza

Resistenza per scaldabagno

- **elettrici junior-ariston 50/80/100 Lt**

Art.	Ean	Ø	Pack
PLASCA0030RE	8007931027610		Placca

Termostato

Resistenza per scaldabagno

- **elettrici junior-ariston 10/15/30 lt**

Art.	Ean	Ø	Pack
PLASCA0029TE	8007931027603		Valigetta

Resistenza

Resistenza per scaldabagno

- **elettrici junior-ariston 50/80/100 lt**

Art.	Ean	Ø	Pack
PLASCA0031TE	8007931027627		Valigetta

Coppia bulloni

Coppia bulloni per scaldabagno con ganci e tasselli

Art.	Ean	Ø	Pack
T0705	8007931147509		Blister

Guarnizione O'Ring

Guarnizione O'Ring per resistenza fl angiata

Art.	Ean	Ø	Pack
P0431	8007931143501	36,10x43,16x3,53	Blister x5

Guarnizione esente amianto

Guarnizione esente amianto per resistenza fi lettatata

Art.	Ean	Ø	Pack
P0432	8007931143532	44 x 51	Blister x5

IDRO-BRIC S.p.A
Via dell'Industria, 4/b
24040 Casirate d'Adda (BG) - Italy
Tel. +39 0363 326690 - Fax +39 0363 326710
info@idrobric.it - www.idrobric.it - www.aquasanit.it